X-Track Kette

VIELSEITIG. KOMFORTABEL. UNTERGRUNDSCHONEND.

PistenBully®

X-Track Kette

1/2025 KGF

X-TRACK KETTE

Der Steg der X-Track Kette kombiniert einen Aluminiumkern mit einem aufvulkanisierten Mantel aus hochwertigem Gummi. Das Profil in Fischgrätenstruktur sorgt für perfekten Grip.

EINSATZBEREICH

Die ganzjährig nutzbare X-Track Kette bietet perfekten Halt auf Wald-, Wiesen- und Heideflächen und auf sumpfigem oder morastigem Untergrund. Im Schnee sorgt sie für sichere Traktion, die geringe Eindringtiefe ermöglicht geringere Frästiefen und spart Kraftstoff. Bei niedriger Schneelage, in Indoor-Skizentren und zur Loipenpräparierung wird sie als Schonkette geschätzt. Die neue extrabreite symmetrische 6-Band X-Track Kette (1.420 mm, für PB 400 und PB 600) ist ideal zur frühen Präparierung bei wenig Schnee, für den Transport von Schneekanonen und das Bearbeiten von Tal-, Zieh- und Verbindungswegen. Je nach Einsatz und Steigung kann sie halb oder voll mit Spike-Eisgreifern bestückt werden – für maximalen Grip.

PistenBully®

X-Track Kette

Fahrzeug	X-Track Kette	Außenbreite bei Spurweite (mm) 1.480	1.720	1.830	2.320	2.350	Bodendruck (1)	Gewicht (2) je Kettensatz	Steganzahl	Steghöhe	Spike-Eisgreifer möglich	Teilung Bänder	Anzahl Bänder	Bandstärke	Triebrad-zähne
Paana (858)	710 mm	2.290					0,095 kg/cm²	660 kg	54	86 mm		116,5 mm	2	10 mm	12
PB 100/ Trail (822)	825 mm			2.510			0,110 kg/cm²	990 kg	68				3		13
	970 mm			2.800			0,094 kg/cm²	1.000 kg	68				4		
	1.130 mm			3.120			0,084 kg/cm²	1.250 kg	68				5		
PB 400 Trail schmal (824)	800 mm		2.520				0,116 kg/cm²	980 kg	75				2		
	975 mm		2.870				0,098 kg/cm²	1.180 kg	75				3		
PB 400/ PB 400 Trail (824)	800 mm					3.150	0,110 kg/cm²	980 kg	75				2		
	975 mm					3.150	0,093 kg/cm²	1.180 kg	75				3		
	1.150 mm					3.500	0,082 kg/cm²	1.415 kg	75				4		
PB 400 (827)	1.150 mm				3.470		0,084 kg/cm²	1.360 kg	71			123,5 mm	4	10/15 mm	14
	1.420 mm				3.740		0,074 kg/cm²	2.040 kg (3)	71	98 mm	✓		6	15 mm	
PB 600 E+ (848)	975 mm					3.150	0,122 kg/cm²	1.315 kg	80	86 mm		116,5 mm	3	10 mm	15
PB 600 (828)	865 mm					3.070	0,120 kg/cm²	1.170 kg	78				3	10/15 mm	
	975 mm					3.150	0,108 kg/cm²	1.280 kg	78				3	10 mm	
	1.150 mm					3.500	0,094 kg/cm²	1.455 kg	78				4		
	1.420 mm					3.770	0,082 kg/cm²	2.120 kg (3)	74	98 mm	✓	123,5 mm	6	10 mm	14

(1) Bodendruck Solo Fzg. inkl. Ketten ohne Zusatzgeräte ab. (2) nach ISO 1176/M6, Eigengewichte können je nach Ausstattung variieren. (3) Je Bestückung erhöht sich das Gewicht um ca. 60 kg.

Paana (858)



PB 100 (822)
PB 100 Trail (822)

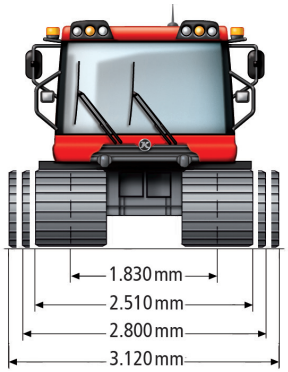

PB 400 Trail schmal (824)



PB 400 (824)
PB 400 Trail (824)



PB 400 (827)

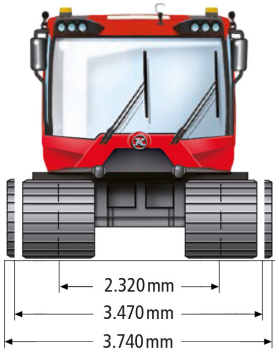
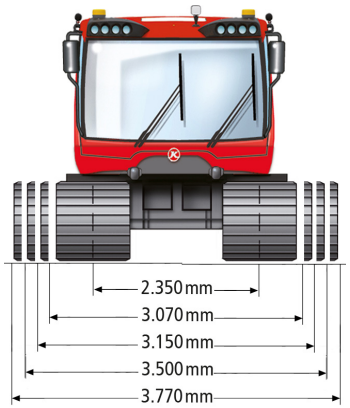
PB 600 (828)
PB 600 E+ (848)