PB 600 E+

Il più ecologico e silenzioso.

HIGHLIGHT DEL PRODOTTO

- Trazione elettrica ad altissimo rendimento e coppia sempre costante, per un'esperienza di guida completamente nuova e una spinta eccezionale
- Trazione diesel-elettrica che unisce potenza, efficienza e rispetto per l'ambiente
- Rapporto peso-potenza ottimale per affrontare al meglio le massime pendenze
- Telaio lungo con 4 assi intermedi regolabili, per una capacità di spinta senza paragoni
- Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporzionale di 4 funzioni della lama simultaneamente
- iTerminal brevettato con display touchscreen e identificazione a colori delle parti attive del veicolo per un facile utilizzo
- Memorizzazione di 4 configurazioni conducente
- Idraulica di lavoro proporzionale e precisa
- Sistemi di assistenza brevettati come SlopeTracer e AutoTracer assicurano risultati perfetti nella preparazione delle piste, ottima stabilità laterale e manovrabilità
- Portattrezzi posteriore con assorbimento delle vibrazioni e ammortizzazione laterale per maggiore comfort di marcia
- Sedili comfort ottimizzati per utilizzi prolungati
- Pratici supporti per zaino, utensili e smartphone
- Fari di lavoro a LED, telecamera posteriore e specchio rampa per una migliore visibilità a 360°

CABINA

Impianto di riscaldamento comfort	Con funzione automatica e regolazione continua della temperatura
Sedile di guida comfort	Con supporto lombare, sospensione pneumatica, regolazione multipla meccanica e pneumatica, riscaldamento sedile a due stadi e ventilazione sedile
Sedile centrale ausiliario	Con cintura di sicurezza a 3 punti
Elementi di comando	Joystick per 4 movimenti contemporaneamente, iTerminal, Armrest, volante di comando
Vetratura	Parabrezza e lunotto posteriore riscaldati, finestrini laterali scorrevoli e riscaldati
Specchietti retrovisori esterni	Riscaldati e a regolazione elettrica, grandangolare
Tergicristalli	Riscaldati con liquido di raffreddamento

ILLUMINAZIONE

Anteriore	4 fari anteriori a LED 4 fari di lavoro a LED 2 fari di lavoro a LED (BladeFlap)
Posteriore	2 fari di lavoro a LED 2 fari di lavoro a LED (TillerFlap)
Laterale (telaio portante)	2 fari di lavoro a LED (SideFinder)
Tetto della cabina	1 faro di ricerca, alogeno o LED

ATTREZZI SUPPLEMENTARI

AllWayBlade 4,6 m	Con supporto per cannoni sparaneve
Fresa AlpinFlex SmartCut 5,5 m	Con denti fresa e finisher SmartCut, illuminazione dimmerabile e telecamera
Sistema di cambio rapido (SWS)	Sistema di aggancio con cinematica parallela per una facile preparazione delle piste

OPZIONI

Collegamento alta pressione anteriore (pacchetto tecnico)	Pacchetto sound Profi (subwoofer e amplificatori)
Cintura di sicurezza a 4 punti	ProMount
Preriscaldamento dell'olio idraulico	Fresa NordicFlex
Infotainment con AppleCarPlay e AndroidAuto	Gestione della flotta SnowSat e misurazione della profondità della neve con LiDAR
Parapetto di trasporto ribaltabile	Leve di comando
Piastre di tracciatura senza frese tracciatrici	Asse di tensionamento rinforzato per accessori frontali
ParkBlade 4,7 m	Serbatoio supplementare 120 l

On Top of the Mountain since 1969.

PistenBully®

PB 600 E+

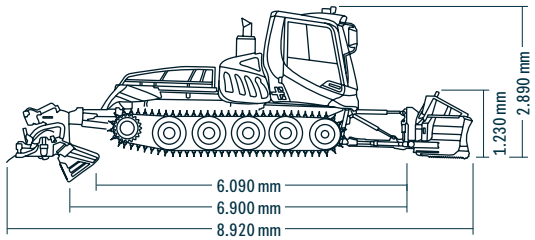

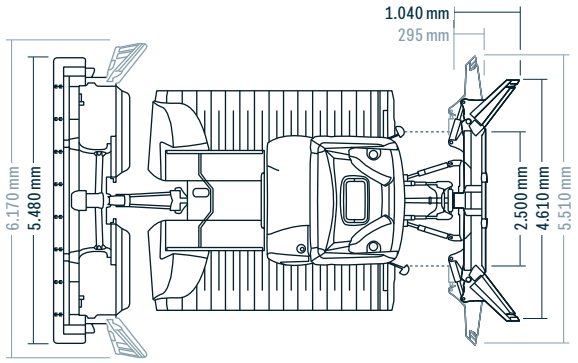

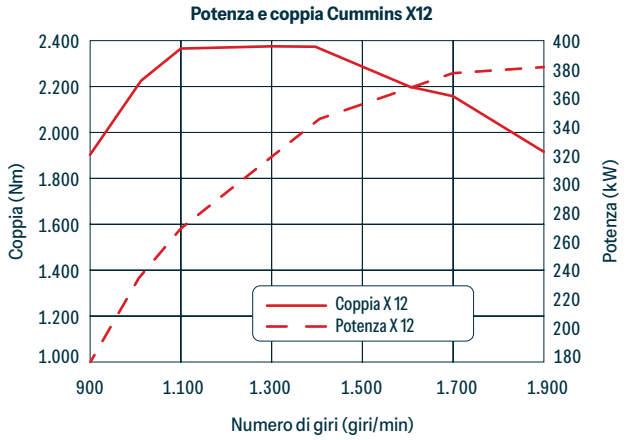

DIMENSIONI

Larghezza	Senza cingoli e parafanghi	2.500 mm
	Con cingoli X-Track 975 mm	3.150 mm
	Con cingoli KombiPlus a 6 nastri 1.648 mm	4.210 mm
	Con cingoli KombiPlus a 7 nastri 1.648 mm	4.210 mm
Altezza	Massima	2.890 mm
	Con cabina di guida ribaltata	3.550 mm
Piattaforma di carico	Lunghezza	1.890 mm
	Larghezza	1.920 mm
Altezza da terra		350 mm

PESI (DA)

Peso proprio	Veicolo senza cingoli / sistema di attacco rapido	7.700 kg
	Cingoli X-Track 975 mm	1.315 kg
	Cingoli KombiPlus a 6 nastri 1.648 mm	2.240 kg
	Cingoli KombiPlus a 7 nastri 1.648 mm	2.080 kg
	Cingoli in acciaio 1.648 mm	2.540 kg
Peso d'esercizio*	Veicolo con cingoli KombiPlus / lama neve / fresa	12.090 kg
Peso complessivo ammesso (secondo ROPS)		14.500 kg
Carico utile piattaforma di carico		1.500 kg
Rapporto peso-potenza		31,6 kg / kW

*** Minimo peso d'esercizio (secondo norma)**

MOTORE

Tipo	Cummins X12
Numero cilindri	6
Cilindrata	11.800 cm³
Potenza secondo ECE	382 kW / 520 CV
Standard di emissioni	Tier 4f e livello V UE
Coppia massima	2.375 Nm a 1.200 giri/min
Capacità serbatoio	300 l
Capacità serbatoio (AdBlue®)	38 l
Consumo di carburante	da 17 l/h
Alternatori	140 kW / 650 V
Trazione	140 kW / 650 V

CARATTERISTICHE DI GUIDA

Velocità	0 – 20 km/h regolazione continua
Capacità di salita	fino al 100%
Raggio di sterzata	sul posto

POTENTE, ECONOMICO, ECOLOGICO

- ⊕ Minori emissioni di CO_2 e NO_x
- ⊕ Minore consumo di carburante
- ⊕ Costi di esercizio notevolmente ridotti
- ⊕ Massima potenza di spinta già a bassi regimi
- ⊕ Trasmissione elettrica durevole e a bassa manutenzione
- ⊕ Minore rumorosità

Contatto
Rapido. Diretto. Personale.
Trova qui il tuo referente.

www.pistenbully.com

KÄSSBOHRER ITALIA S.R.L.

Con riserva di modifiche in relazione agli sviluppi tecnici. Le immagini sono a titolo di esempio e possono raffigurare solo in parte l'equipaggiamento speciale.