
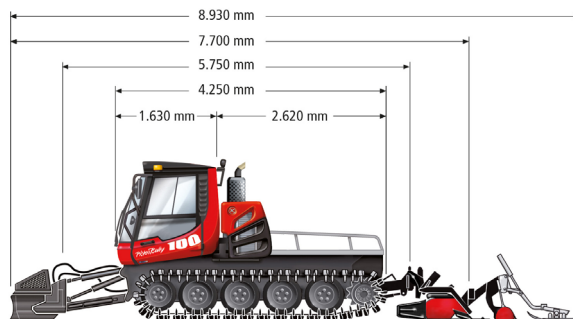


PistenBully 100

PistenBully®

100



- ⊕ Motore ecologico a 6 cilindri da 256 CV (188 kW) e vigorosa coppia (Tier 4f e livello V UE)
- ⊕ Concetto di comando generale del veicolo
- ⊕ Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporzionale contemporaneo di tutte le 4 funzioni della lama
- ⊕ iTerminale brevettato con touch display e contrassegnazione a colori delle parti attive del veicolo per un facile utilizzo
- ⊕ Unità ergonomica e brevettata formata da sedile, volante, Armrest e joystick con possibilità di regolazione individuale
- ⊕ Memorizzazione di 4 regolazioni conducente
- ⊕ Idraulica di lavoro proporzionale e precisa
- ⊕ Illuminazione alogena/luci a LED e telecamera per migliore visibilità a tutto tondo
- ⊕ AutoTracer: Sistema di assistenza brevettato per risultati di preparazione perfetti
- ⊕ Regolazione della profondità di fresatura indipendente senza influire sulla posizione del finisher laterale ribaltabile e sull'orientamento del tracciatore da fondo

Dimensioni

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Larghezza | senza cingoli | 2.300 mm |
| | oltre cingoli kombi / cingoli in acciaio | 2.480 mm / 2.800 mm / 3.120 mm |
| | oltre cingoli X-Track | 2.510 mm / 2.800 mm |
| | con fresa neve (larghezza di trasporto) | 3.310 mm / 3.640 mm / 3.930 mm |
| | oltre fresa neve con finisher laterali ribaltabili fino a | 4.200 mm / 4.550 mm / 4.850 mm |
| Lama frontale | Larghezza aperta | 3.420 mm / 3.820 mm |
| | Larghezza chiusa | 2.820 mm / 3.220 mm |
| | Altezza | 803 mm |
| Altezza | con cingoli (secondo le opzioni installate) | 2.620 mm a 2.740 mm |
| | con cabina di guida ribaltata | 3.140 mm |
| Altezza da terra | | 320 mm |
| Lunghezza | con lama frontale, fresa e tracciatore | 8.930 mm |
| Superficie di carico | Lunghezza | 1.620 mm |
| | Larghezza | 1.920 mm |
| Dimensioni gara-raccomandate | Lunghezza (tracciatori sollevati): | 8.000 mm |
| | Larghezza | 4.900 mm |
| | Altezza | 3.200 mm |

Cabina

| | |
|-----------------------------------|---|
| Impianto di riscaldamento comfort | con funzione automatica e regolazione continua della temperatura |
| Sedile di guida | regolabile, con sospensione pneumatica |
| Elementi di comando | Joystick per 4 movimenti contemporaneamente, iTerminale, Armrest |
| Vetratura | Parabrezza e lunotto posteriore riscaldati, finestrini laterali scorrevoli e riscaldati |
| Specchietto retrovisore esterno | riscaldato e a regolazione elettrica, grandangolare, specchio rampa |
| Tergicristalli | riscaldati con liquido refrigerante, attivazione e disattivazione elettrica del riscaldamento |

Impianto elettrico

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Impianto a bassa tensione | 24 V |
| Alternatore | 28 V / 120 A |
| Batterie | 2 x 12 V / 100 Ah |
| Potenza di spunto | 680 A |

Luci

| | |
|------------|---|
| anteriori | 4 fari anteriori alogeni 2 fari di lavoro a LED su asta di sostegno 2 luci rotanti a LED |
| posteriori | 2 fari di lavoro a LED |

Motore

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| tipo | Cummins B 6,7 |
| Numero cilindri | 6 |
| Cilindrata | 6,7 l / 6.700 ccm |
| Potenza secondo ECE | 188 kW/256 CV @ 1.800 g/min |
| Classe ambientale | EU Stage V |
| Coppia max. | 1.152 Nm / 1.500 giri/min |
| Capacità serbatoio | 190 l |
| Capacità serbatoio DEF (AdBlue®) | 19 l |
| Consumo di carburante | da 8,5 l/h |

Pesi

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Peso proprio | con cingoli kombii | da 5.000 kg |
| | con cingoli X-Track | da 4.760 kg |
| Peso complessivo ammesso | | 8.500 kg |
| Carico utile superficie di carico | | 1.500 kg |

Caratteristiche di marcia

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Velocità | 0-25 km/h, regolazione continua |
| Raggio di sterzata | sul posto |

Opzioni

| |
|---|
| Asse di bloccaggio rinforzato |
| Stick (leve di comando) |
| Preriscaldamento dell'olio idraulico |
| Collegamento alta pressione anteriore (pacchetto tecnico) |
| Riscaldamento a veicolo fermo, Impianto di climatizzazione |
| Telecamera posteriore |
| Cabina per 5, 8 o 10 persone |
| Pacchetto luci a LED con 3 fari centrocampo |
| Faro di ricerca |
| Supporto-attrezzi con sistema di assorbimento delle oscillazioni in sollevamento/abbassamento |
| Supporto attrezzi con ammortizzazione laterale durante la rotazione |
| Sedile comfort |
| Ruote di gomma piena |
| Cintura di sicurezza a quattro punti |
| Railing para-rami |
| Chiusura centralizzata |
| Finisher laterale ribaltabile a comando idraulico |
| NoDeck Version |

Coppia e Potenza PB 100

