

PB 100 ParkPro

Le petit pro des snowparks polyvalent.



POINTS FORTS DU PRODUIT

- ⊕ Moteur 6 cylindres propre délivrant 256 ch (188 kW) et un puissant couple (Tier 4f et UE Stage V)
- ⊕ Joystick intuitif pour la commande proportionnelle simultanée de 4 fonctions de lame
- ⊕ iTerminal avec écran tactile et confirmation en couleur du fonctionnement des composants actifs de la dameuse pour un maniement aisé
- ⊕ Mémorisation de 4 réglages pour les conducteurs avec affectation libre des touches du joystick en mode construction de parks
- ⊕ Hydraulique de travail proportionnelle et précise
- ⊕ AutoTracer : système d'assistance breveté pour des résultats de préparation parfaits
- ⊕ Amplitudes de mouvement maximales pour la plus grande liberté possible lors de la construction de snowparks
- ⊕ Porte-outils arrière avec amortissement des vibrations et amortissement latéral pour plus de confort de conduite
- ⊕ Réglage indépendant de la profondeur de fraise : la position des flaps et l'alignement des plaques de traçage de piste de ski nordique ne sont pas influencés
- ⊕ Version NoDeck pour une visibilité parfaite sur la fraise SmartCut en construction de parks
- ⊕ Sièges confort optimisés pour de longues missions
- ⊕ Fixations pratiques pour un sac à dos, de l'outillage et un smartphone
- ⊕ Vision panoramique parfaite grâce aux projecteurs de travail à LED à intensité variable, à la caméra arrière et au rétroviseur d'approche

CABINE

Système de chauffage confort	Avec fonctionnement automatique et régulation en continu de la température
Siège conducteur confortable	Avec soutien lombaire, à suspension pneumatique, multiples réglages mécaniques et pneumatiques, chauffage de siège à deux vitesses et ventilation du siège
Éléments de commande	Joystick pour 4 mouvements simultanés, iTerminal, accoudoir, commande par sticks
Vitrage	Pare-brise et lunette arrière dégivrants, vitres latérales coulissantes et dégivrantes
Rétroviseurs extérieurs	Dégivrants et réglables électriquement, grand angle, rétroviseurs d'accostage
Essuie-glace	Chauffé par l'eau de refroidissement, chauffage activable et désactivable électriquement

ÉCLAIRAGE

Avant	2 projecteurs avant à LED 2 projecteurs de travail à LED à intensité variable 2 projecteurs de travail à LED à intensité variable sur barre de maintien
Arrière	2 projecteurs de travail à LED à intensité variable 3e projecteur à LED central à l'arrière




OUTILS ADDITIONNELS

ParkBlade 3,6 m	Fonction OneTouchStraight, SideCutter
Fraise ParkFlex SmartCut 3,2 m	Avec dents de fraise SmartCut et finisseurs optimisés, toutes positions accostables hydrauliquement, fonction Freeze, éclairage à LED, caméra
ProMount	Système de changement avec cinématique radiale pour plus d'amplitude de mouvement lors de la construction de snowparks

OPTIONS

Pare-branches	Commande par volant
Connexion hydraulique haute pression avant (Pack technique)	Plaques de traçage de piste avec / sans fraise de traçage
Porte-outils avec amortissement latéral lors du pivotement	Radio avec AppleCarPlay et AndroidAuto
Préchauffage de l'huile hydraulique	Gestion de flotte SnowSat et mesure de la profondeur de neige avec LiDAR
Climatisation	Chauffage auxiliaire
Plateau de chargement	Essieu de tension renforcé
Verrouillage centralisé	

PB 100 ParkPro

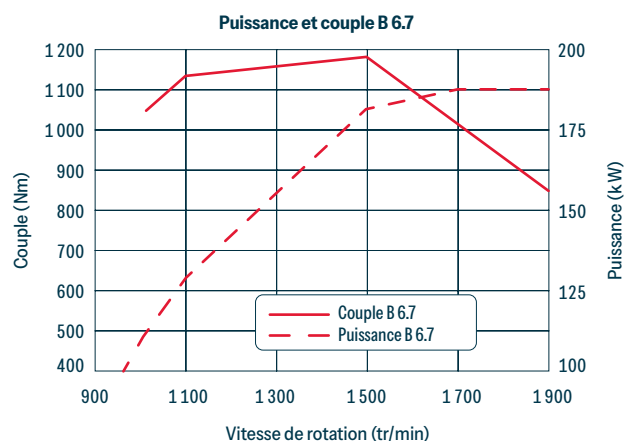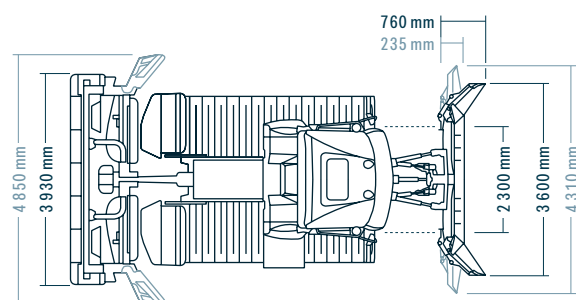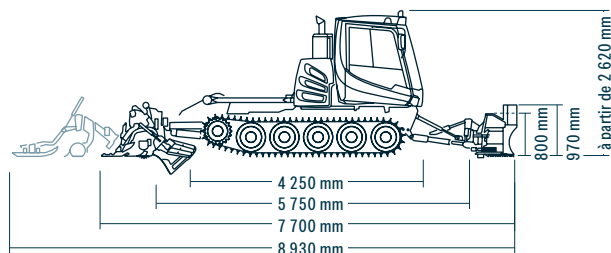

DIMENSIONS

Largeur	Sans chenilles ni ailes	2 300 mm
	Sur chenilles en acier 970 mm	2 800 mm
	Sur chenilles 1 130 mm (combi / X-Track)	3 120 mm
Hauteur	Totale Solo (en fonction des options supplémentaires)	2 620 mm - 2 740 mm
	Avec cabine de conduite relevée	3 350 mm
Longueur	Avec lame, fraise et dispositif de traceurs	max. 8 930 mm
Garde au sol		320 mm

POIDS (À.P.D.)

Poids à vide	Véh. sans chenilles / système attelage rapide	à partir de 4 410 kg
	Chenilles combi 1 130 mm	960 kg
	Chenilles X-Track 1 130 mm	1 250 kg
	Chenilles en acier 970 mm	1 460 kg
Poids opérationnel* Véh. avec chenilles combi / lame / fraise		à partir de 6 430 kg
Poids total autorisé (selon ROPS)		8 500 kg
Charge utile sur NoDeck		500 kg
Charge utile sur plateau		1 500 kg

* Poids opérationnel minimal (selon la norme)

MOTEUR

Type	Cummins B 6,7
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	6 700 cm ³
Puissance suivant ECE	188 kW / 256 ch
Norme antipollution	Tier 4f et UE Stage V / Chine IV
Couple max.	1 152 Nm @ 1 500 tr/min
Capacité du réservoir	190 l
Capacité du réservoir DEF (AdBlue®)	19 l
Consommation de carburant	à partir de 8,5 l/h

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE

Vitesse	En continu de 0 à 25 km/h
Rayon de braquage	sur place



Contact

Rapide. Direct. Personnalisé.
Trouvez votre interlocuteur ici.

www.pistenbully.com

 KÄSSBOHRER E.S.E.