

Technische Daten

PistenBully 600 SCR / 600 W SCR

| Motor | 600 SCR | 600 W SCR |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| Typ | Mercedes Benz OM 460 LA | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Hubraum | 12,82 l / 12.820 ccm | |
| Leistung nach ECE | 335 kW / 455 PS | |
| Abgasnorm | Tier 4i | |
| Max. Drehmoment | 2.200 Nm bei 1.300 U/min | |
| Tankinhalt | 275 l | |
| Zusatztank | – | |
| Tankinhalt AdBlue® | 40 l | |
| Kraftstoffverbrauch | ab 20 l/h | |
| Fahrertriebspumpe | 145 ccm | |
| Fahrertriebe | 107 ccm | 125 ccm |
| Fräsantrieb | 105 ccm | |




| Fahreigenschaften | 600 SCR | 600 W SCR |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit | 0 – 23 km/h, stufenlos | 0 – 20 km/h, stufenlos |
| Geschwindigkeit im Windenbetrieb | 0 – 17 km/h | |
| Steigvermögen | bis 100 % | |
| Wenderadius | auf der Stelle | |

| Elektrik | 600 SCR | 600 W SCR |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Schwachstromanlage | 24 V | |
| Lichtmaschine | 24 V / 140 A | |
| Batterien | 2 x 12 V / 135 Ah | |
| Kaltstartleistung | 900 A | |

| Beleuchtung | 600 SCR | 600 W SCR |
|--------------------|---------------------------|--------------|
| Vorne | 4 Xenon-Frontscheinwerfer | |
| Hinten | 2 Xenon-Heckscheinwerfer | |
| Seitlich | 2 TreeLine-Scheinwerfer | |
| Suchscheinwerfer | Twin-Suchscheinwerfer | |
| Zusatzscheinwerfer | – | am Windenarm |

| Kabine | 600 SCR | 600 W SCR |
|-----------------|--|--|
| ROPS Zertifikat | ja | |
| Fahrersitz | verstellbar, luftgefedert, beheizt | |
| Bedienelemente | 10,4" Touchscreen | |
| Verglasung | Front-, Heck- und Seitenscheiben beheizt | |
| Außenspiegel | beheizt | |
| Scheibenwischer | kühl- wasser- beheizt | Scheiben- waschanlage vorne / hinten |

| Optionen | 600 SCR | 600 W SCR |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| hydraulisch klappbare Seitenfinisher | optional | |
| Hochdruckanschluss | optional | |
| Scheibenräder | optional | Serie |
| Hydraulikölvorwärmung | optional | |
| Anhängerkupplung | optional | |
| Liftnotbetrieb | optional | |
| Heckkamera | optional | Serie |
| Hosenträgergurt | optional | Serie |

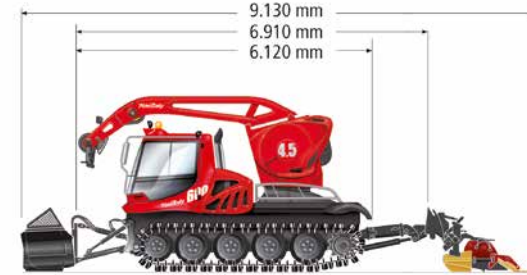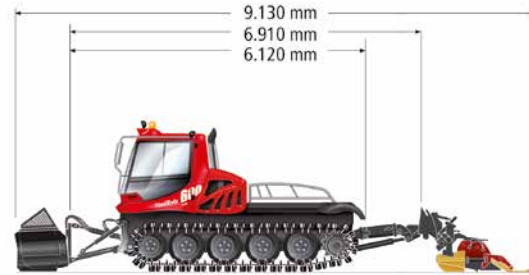

Windenaufbau

| | | 600 W SCR |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zugkraft | stufenlos | 45 kN / 4.590 kp |
| Seildurchmesser | | 11 mm |
| Seillänge | | 1.050 m |
| Nutzbare Seillänge | | 1.000 m |
| rechn. Bruchlast des Seiles | | 130 kN / 13.256 kp |
| Antriebsleistung | bei 40 kN Zugkraft | 110 kW / 150 PS |
| Gewicht (Winde, Seil und Aufbau) | | 2.185 kg |

Gewichte

| | | 600 SCR | 600 W SCR |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Eigengewicht | mit Kombikette | 8.500 kg | 10.800 kg |
| | mit Stahlkette | 9.150 kg | 11.450 kg |
| | mit X-Track Kette | 7.960 kg | 10.280 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | | 12.500 kg | 13.500 kg |
| Nutzlast Ladefläche | | 1.500 kg | 2.500 kg |

Abmessungen

| | | 600 SCR / 600 W SCR |
|------------------------|---|---------------------|
| Breite | ohne Ketten | 2.500 mm |
| | über Kombiketten / Stahlketten | 4.206 mm |
| | über X-Trackketten | 3.100 mm |
| | über AFF mit Zwischenfinishern | 5.500 mm |
| | über AFF mit klappbaren Seitenfinishern | 6.400 mm |
| Räumschild | Breite offen | 5.260 mm |
| | Breite geschlossen | 4.420 mm |
| | Höhe | 1.000 mm |
| Höhe | über alles | 2.880 mm |
| | 600 W SCR über Winde betriebsbereit | 3.280 mm |
| | bei gekipptem Fahrerhaus | 3.360 mm |
| Bodenfreiheit | | 350 mm |
| Länge | mit Räumschild und Fräse | 9.130 mm |
| Ladefläche | Länge | 1.890 mm |
| | Breite | 1.920 mm |
| empfohlene Garagenmaße | Länge | 11.000 mm |
| | Breite | 6.000 mm |
| | Höhe | 3.500 mm |