


Il più pulito e silenzioso. Il nuovo PistenBully 600 E+

PistenBully®

600 E+

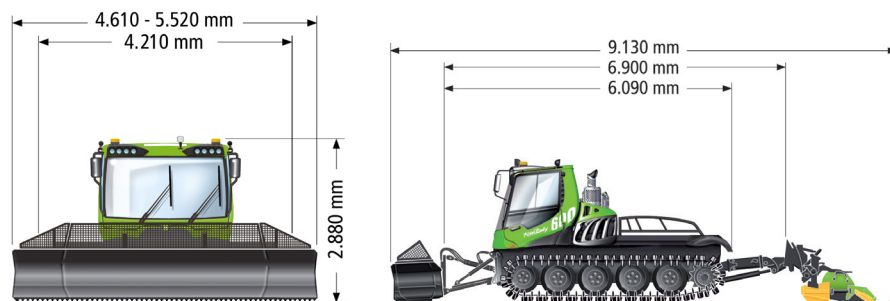

- + Motore a 6 cilindri da 520 CV (382 kW), classe Euro V
- + Trazione elettrica con eccellente rendimento e coppia costantemente elevata per una esperienza di guida completamente nuova con straordinaria capacità di spinta
- + Trazione diesel-elettrica convincente per potenza, economicità e compatibilità ambientale
- + Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporzionale di 4 funzioni della lama simultaneamente
- + iTerminal brevettato con touchscreen da 10 pollici e evidenziazione colorata delle parti del veicolo attive che ne facilita l'azionamento
- + Posto di guida ergonomico costituito da sedile, volante, poggiatesta e joystick con possibilità di regolazione individuale
- + Sistemi di assistenza brevettati come SlopeTracer e AutoTracer assicurano perfetti risultati nella preparazione delle piste, ottimo sostegno laterale e manovrabilità
- + Carro lungo con 4 assi portanti, regolabili, per straordinaria capacità di spinta
- + Luci a LED, fari di lavoro a LED e telecamera opzionale assicurano un'ottima visuale panoramica

Dimensioni

Larghezza	senza cingoli	2.500 mm
	fuori cingolo KombiPlus a 7 nastri 1.650 mm	4.210 mm
	6 nastri 1.650 mm	4.210 mm
	fuori cingoli in acciaio 1.650 mm	4.210 mm
	fuori cingoli X-Track 975 mm	3.150 mm
	fuori AFF 5,5 m con finisher intermedi fissi	5.480 mm
Lama anteriore	fuori AFF Comfort 5,5 m con finisher laterali idraulici	5.480 – 6.170 mm
	larghezza aperta	5.520 mm
	larghezza chiusa	4.610 mm
Altezza	altezza	1.290 mm
	fuori tutto	2.880 mm
	con cabina ribaltata	3.360 mm
Altezza libera dal suolo		350 mm
Lunghezza	con lama anteriore e fresa	9.130 mm
Superficie di carico	lunghezza	1.890 mm
	larghezza	1.920 mm
Dimensioni garage raccomandate	lunghezza	11.000 mm
	larghezza	6.000 mm
	altezza	3.500 mm

Pesi

Peso del mezzo senza cingoli/SWS	del mezzo senza cingoli/SWS	7.700 kg
	Cingolo X-Track 975 mm	1.350 kg
	Cingolo KombiPlus a 7 nastri 1.650 mm	2.090 kg
	Cingolo in acciaio 1.650 mm	2.600 kg
Peso in ordine di lavoro	Veicolo con cingolo KombiPlus/lama/fresa	12.090 kg
Peso totale ammesso		14.500 kg
Carico utile del pianale		1.500 kg
Peso/potenza		31,65 kg/KW

Potente, economico, ecosostenibile

- + Minori emissioni di CO₂ e NO_x
- + Minore consumo di carburante
- + Costi di esercizio notevolmente ridotti
- + Massima potenza di spinta già a bassi regimi
- + Catena cinematica elettrica di lunga durata e minima manutenzione
- + Minore rumorosità

Cabina

Impianto di riscaldamento comfort	con funzione automatica e regolazione continua della temperatura
Sedile di guida	comfort con sospensioni pneumatiche, diverse regolazioni meccaniche e pneumatiche, riscaldamento e ventilazione del sedile
Elementi di comando	joystick a doppio snodo per 4 movimenti simultanei, iTerminal, poggibraccia
Vetratura	parabrezza e lunotto posteriore riscaldati, finestrini laterali scorrevoli e riscaldati
Specchietti esterni	riscaldati e a regolazione elettrica, grandangolari
Tergicristalli	riscaldati con acqua di raffreddamento

Impianto elettrico

Impianto a bassa tensione	24 V
Alternatore	24 V / 180 A
Batterie	2 x 12 V / 152 Ah
Spunto per avviamento a freddo secondo EN	1.130 A

Luci


Anteriori	4 fari anteriori a LED, 6 fari di lavoro a LED (di cui 2 su barra di sostegno)
Posteriori	2 fari di lavoro a LED, 2 fari di lavoro allo xeno
Laterali (cofano motore)	2 fari di lavoro a LED
Tetto della cabina	1 faro di ricerca a LED

Attrezzi ausiliari

Lama anteriore a 12 vie 4,6 m	con supporto per cannoni da neve
Fresa AlpinFlex 5,5 m	con finisher intermedi fissi, arresto meccanico e luci a LED
Fresa AlpinFlex Comfort 5,5 m	con finisher laterali idraulici, arresto idraulico e luci a LED

Prestazioni

Velocità	0 – 20 km/h, regol. continua
Arrampicabilità	fino a 100 %
Raggio di sterzata	attorno al proprio asse

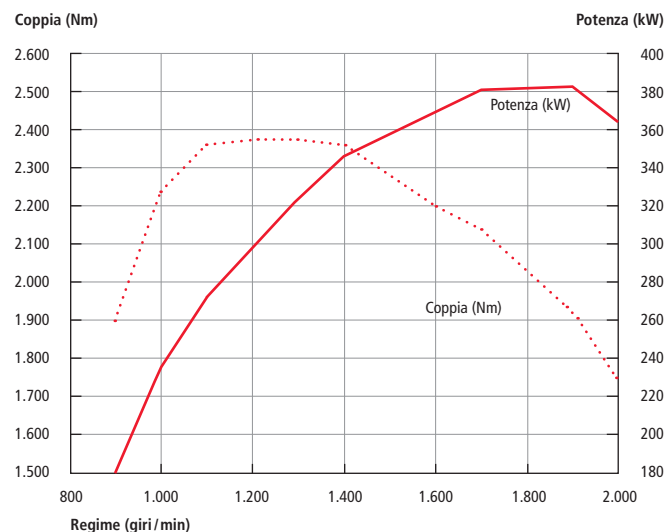
Motore

Tipo	Cummins X 12
Numero cilindri	6
Cilindrata	11,801/11.800 ccm
Potenza secondo ECE	382 kW / 520 CV
Norme gas di scarico	STAGE V
Coppia max	2.375 Nm / 1.200 giri / min
Capacità serbatoio gasolio	300 l
Capacità serbatoio DEF (AdBlue®)	38 l
Consumo carburante	da 17 l/h
Alternatori	140 kW / 650 V
Trazione	140 kW / 650 V
Pompa di azionamento fresa	105 ccm

Equipaggiamenti opzionali

Comando a leve
Preriscaldamento olio idraulico
Attacco frontale alta pressione (pacchetto tecnico)
Telecamera posteriore
Pacchetto sound (subwoofer Alpine e amplificatore)
SNOWsat (V1/ V3)
Riduzione della pressione di alimentazione
Gancio di traino
Olio biologico
Cintura di sicurezza a quattro punti
Tracciatori